

ecom-LSG

PER IL RILEVAMENTO DI GAS INFIAMMABILI

- Tre livelli di sensibilità regolabili
- Con collo d'oca flessibile, lungo, di qualità superiore e articolato
- Segnale acustico attivabile/ disattivabile
- Tempo di risposta rapido (< 2 second)

ecom-LSG

- Area di visualizzazione fino a 0,5% vol. CH₄
- 3 livelli di sensibilità, con collo d'oca flessibile e testina del sensore articolata
- Tempo di risposta: < 2 secondi
- Visualizzazione: display ca. 20 x 7 mm, retroilluminato, diagramma con 1-14 barre (10 barre = ca. 1000 ppm CH₄)
- Segnale acustico: attivabile/disattivabile o tramite (connettore jack da 3,5 mm)
- Temperatura d'operazione: da -5°C fino a +40°C
- Alimentazione: 2 x batterie AAA (= in dotazione)
- Sensore sostitutivo per un ricambio rapido (= in dotazione)


Dimensioni (L x H x P) circa 155 x 35 x 22 mm

Lunghezza del collo d'oca circa 355 mm

Peso circa 200 g



ACCESSORI

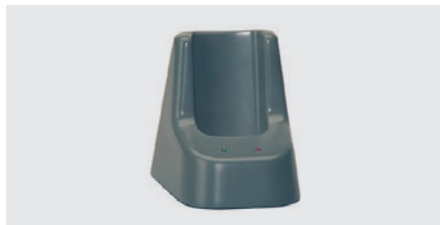

Stazione di carica per accumulatori

Stazione di carica per accumulatori dell'ecom-LSG, incl. 2 accumulatori e alimentatore



Sensore sostitutivo

Unità sensore per ecom-LSG per una sostituzione semplice (= collegamento a spina), completamente calibrato e pronto all'uso



Valigia di trasporto

Valigia di trasporto



EXTREMAMENTE vantaggiosi

- precisi
- robusti
- sicuri
- privi di perdite
- refrigerati
- completi
- efficienti
- potenti nel raggio d'azione

